


Масло Для Дерева с Повышенной Защитой от Влаги и УФ Лучей **CWF-UV®5 Penetrating Wood Finish**

CWF-UV®5 - это усовершенствованная композиция акрила и масла для защиты древесины. Гибридное масло CWF-UV®5 предоставляет защиту высшей категории от влаги и УФ лучей. В производстве масла применена новейшая добавка **PENETROL®**, который улучшает проникновение в поверхность древесины. В уникальном составе продукта объединены ранее не совместимые акриловые смолы и масла. Данная формула обеспечивает максимальную защиту деревянных поверхностей от выцветания (УФ лучам) и влаги. Масло CWF-UV®5 создано для проявления и сохранения богатой красоты древесины. **Идеально подходит для мягких пород хвойной древесины (сосна, ель и др.).** Рекомендуется для использования на любых породах древесины, включая террасы, заборы, облицовочные доски, перила, уличную мебель и другие деревянные поверхности.

Масло полностью соответствует климатическим требованиям РФ.

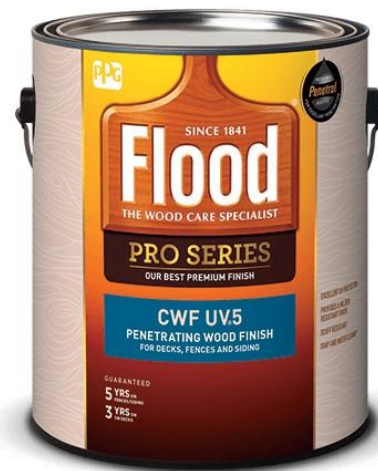

Сфера применения

- Забор, облицовочная доска;
- Бревенчатые поверхности;
- Клееный брус;
- Терраса;
- Перила;
- Все деревянные поверхности.

Специфические особенности

- Высококачественная гибридная формула акрила и масла. Акриловые смолы **обеспечивают непревзойдённую защиту от УФ лучей**, а масло гарантирует наилучшее проникание в поверхность древесины;
- Для повышения защиты от выцветания масло тонировано пигментами из оксида железа;
- Водоотталкивающая защита от повреждения влаги;
- Применена новейшая улучшающая проникновение масла в древесину технология **PENETROL®**;
- Обеспечивает защиту от плесени и моха;
- Загрязнения легко очищаются мягкой влажной тканью;
- Быстро сохнет;
- Очень комфортно наноситься (кремовое скольжение).
- Минимальный срок службы:
3 ГОДА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ / 5 ЛЕТ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ.

Информация о базах и колеровке

FLD565 – Нейтральная база (прозрачная с натуральным **оттенком CEDAR / КЕДР**).

КОЛЕРУЕТСЯ в более чем 24 коричневые оттенки.

Данные о продукте

Тип: Акрил/Масло

Глянцевитость: Этому продукту не устанавливается

ИВ*: >275гр./л. (2.3lbs./галл.)

Расход продукта: 32,5 кв.м / 3,78л

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,8 кг. +/- 91 г.

Содержание сухих веществ по объему*:

26% +/- 2%.

Содержание сухих веществ по весу*:

28% +/- 2%.

Перемешивание: лопаткой.

Чистка инструментов: теплой мыльной водой

*Представлены данные базы FLD565

Время высыхания (от +10°C до +32°C):

Для прикасания: 4 часа;

Ходить по поверхности: после 24-48 часов

Влажное удаление загрязнений: после 30 дней

Контакты для связи: www.valkor.ru

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём. Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть.

Особенности нанесения покрытия

Не красьте под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Тщательно и часто перемешивайте во время использования. Нанесите один тонкий слой высококачественной кистью, валиком, аппликатором или распылительным оборудованием. При нанесении валиком или распылителем, для лучшего результата, выровняйте масло кистью. **Второй слой наносите по полувывсохшему маслу до того, как первый слой высохнет. Не ждите полного высыхания.** Чтобы избежать появления блестящих участков на горизонтальных поверхностях вытрите или очистите лужи в течение 20 минут. **Не останавливайтесь во время покраски одной детали!**

Рекомендуемые грунтовки

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается в грунтовке) применимо к большинству поверхностей.

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C

Расфасовка

1 галлон 3,78л / 3,3кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями и валиками.

