

Break-Through! 250 Полуматовая Акриловая Краска Для Внутренних и Наружных Работ

Универсальный, сверхпрочный водорастворимый акрил, Break-Through!. Создан для достижения максимального сцепления без грунтовки с наиболее сложными поверхностями, включая стекловолокно, керамическую плитку, ламинат и различные пластики. Полуматовая краска Break-Through! быстро сохнет и создает непревзойдённую стойкость к механическим повреждениям в очень короткий промежуток времени.

Break-Through! обеспечивает твердость, подобную или лучше, чем стандартные алкидные краски на растворителях, но сохраняет эластичность, чтобы выдерживать экстремальные изгибы и деформацию без трещин и отшелушивания. Краска Break-Through! идеально подходит для дверей, окон, шкафов, стеллажей, поручней, перил, светильников, деревянных и бетонных полов, стен гипскартона и других поверхностей.



Сфер применения

- Алюминий, оцинкованная сталь, черный металл;
- Керамическая плитка;
- Гипсокартон;
- Внутренняя древесина;
- Бетонные блоки, бетон, штукатурка;
- Ламинат;
- Стекловолокно;
- Виниловые и архитектурные пластики.

Специфические особенности

- Выдающиеся блокирующие свойства;
- Превосходная адгезия (прилипание);
- Очень хорошая твердость;
- Очень быстро высыхает и полимеризуется;
- Превосходная растекаемость и гладкость;
- Отличная эластичность;
- Обеспечивает идеальное покрытие для дверей, окон, шкафов, стеллажей;
- Совместима с широким спектром сложных поверхностей;
- Прочность и твердость, аналогичная или лучше, чем у алкидных красок на растворителях;
- Пленка краски становится сухой на ощупь в течение 15-20 минут (значительное уменьшение времени простоя);
- Обеспечивает гладкую поверхность как эмаль;
- Выдерживает экстремальные изгибы и деформацию без трещин и шелушения;
- Идеально подходит для поверхностей, требующих частой очистки с бытовыми чистящими средствами или легкими промышленными очистителями.

Информация о базах и колеровке

- V50-410 – Белая или база для колеровки светлых оттенков.
- V50-420 - База для колеровки оттенков средней интенсивности.
- V50-430 – База для колеровки насыщенных оттенков.
- V50-440 – База для колеровки темных оттенков.
- V50-V – Прозрачная/Бесцветная

Данные о продукте

- Тип:** Водно-Акриловая
- Глянцевитость:** Полуматовая: от 20 до 30 (по шкале глянецовитости 60°)
- ИВ*:** 250гр./л. (2,1 lbs./галл.)
- Расход материала:**
- Ровная поверхность 37 кв.м / 3,78 л**
- Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, повышенных неровностях поверхности. Расход может меняться в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.*
- Вес 1 галлона (3,78л)*:** 4,6 кг. +/- 91 г.
- Содержание сухих веществ по объему*:** 34% +/- 2%.
- Содержание сухих веществ по весу*:** 47,0% +/- 2%.
- Перемешивание:** лопаткой.
- Чистка инструментов:** мыльной водой.
- *Представлены данные базы V50-410*
- Время высыхания (при +25°C и 50% влажности):**
- Не липнет: после 15-20 минут
- Перекрашивать можно: после 2 часов
- Для пешеходного движения: 12 часов
- Для вилочного погрузчика: 24 часа
- Полная полимеризация: 7 дней

Break-Through!®

V50-410

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта ниже +10°C и выше +32°C, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3°C от точки росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём. Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые будут погружаться под воду или в другие жидкости.

Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32°C и выше.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна. Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание (адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем **FLOOD Wood Cleaner** до окраски. После очистки позвольте им высохнуть. **За дополнительной информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.**

Контакты для связи www.valkor.ru

Рекомендуемые грунтовки

Древесина	17-921
ДСП	17-921
Пластик	Не требуется
Штукатурка, кладка	17-921, Не требуется
Оцинкованные поверхности	17-921
Алюминий	17-921
Гипсокартон	6-2, 17-921
Ламинат	Не требуется
Винил и архитектурные пластики	Не требуется
Стекловолокно	Не требуется

Допустимые температуры при покраске

Продукт:	+10°C / +32°C
Воздух:	+10°C / +32°C
Поверхность:	+10°C / +32°C


Расфасовка

1 галлон 3,78л / 4,6кг.

Малярный инструмент

Для достижения максимально качественного результата пользуйтесь только качественными кистями, валиками или распылителем.

Американские малярные инструменты высшего качества WOOSTER www.woosterbrush.ru

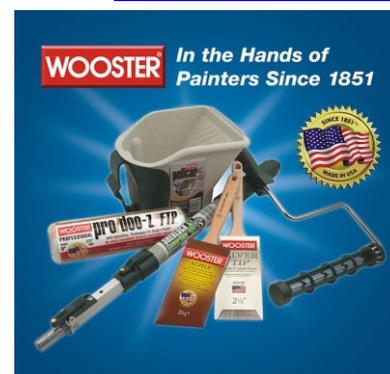

<p>EXCELLENT ADHESION AND HARDNESS Adheres to a variety of substrates</p>	<p>BLOCK RESISTANCE Won't stick after drying</p>	<p>QUICK DRY Dry to touch in 15-20 minutes</p>	<p>FLEXIBLE Withstands bends with no cracking or peeling</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------